




Les bois sont introduits dans la cuve

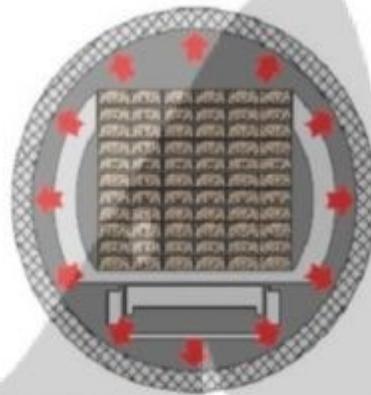


Un premier vide d'air est réalisé

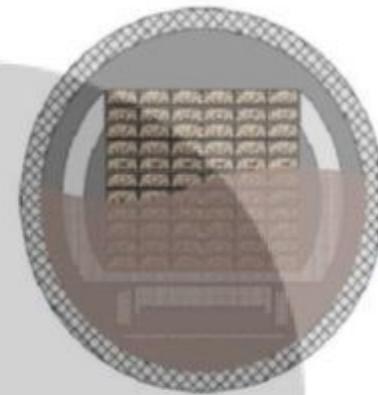


Les bois sont ensuite immergés dans le produit de conservation

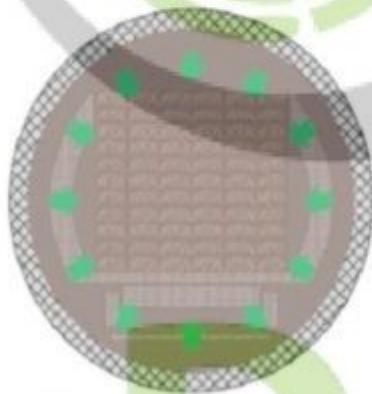

Les bois et le produit sont mis sous pression pour permettre une imprégnation en profondeur

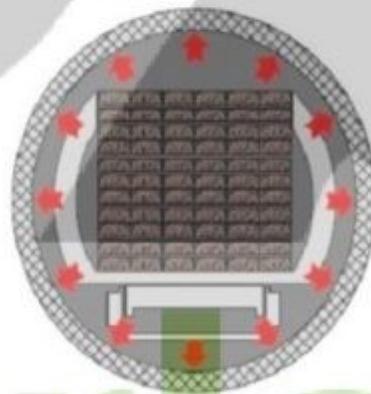

Le produit est évacué vers la cuve de stockage un second vide d'air est réalisé

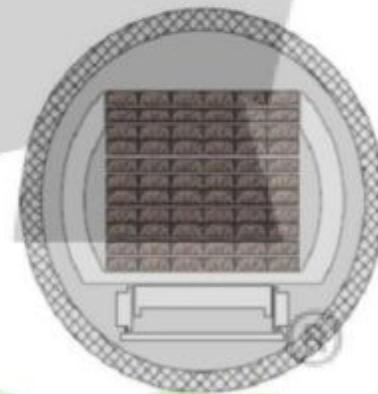

Le bois est maintenant traité

Durlang